



# FEUX SPECIAUX CRYSTAL-2



## I. CARACTERISTIQUES

- Tension d'utilisation : 12/24V DC
- Puissance nominale 17 Watts
- Effet lumineux : Flash ou tournant suivant la version
- Intensité lumineuse J/N en version standard : 400cd/200cd.
- Intensité lumineuse J/N en version Viabilité hivernale : 400cd/400cd.
- Conforme ECE R10, ECE R65
- Degré de protection : IP65 (magnétique), IP69K (ISO A, B, C)
- Température de fonctionnement : -30/+50 °C
- Caractéristiques mécaniques : Dôme en polycarbonate incassable et base en aluminium
- Caractéristiques optiques : Groupe optique constitué par 8 LED haute intensité
- Vitesse de rotation/de flash : 130 RPM/130 FPM






## II. VARIANTES

	Embase 3 points	Embase hampe	Embase 1 vis	Embase magnétique
Orange-Flash	CRYSTAL2-OEP	CRYSTAL2-OEH	CRYSTAL2-OEV	CRYSTAL2-OEM
Orange-Flash-400cd		CRYSTAL-C400-OEH		
Orange-Rotatif	CRYSTAL2-ORP	CRYSTAL2-ORH	CRYSTAL2-ORV	CRYSTAL2-ORM
Orange-Rotatif-400cd		CRYSTAL2-C400-ORH		
Bleu-Flash	CRYSTAL2-BEP	CRYSTAL2-BEH	CRYSTAL2-BEV	CRYSTAL2-BEM
Bleu-Flash-400cd	CRYSTAL2--C400-BEP	CRYSTAL2-C400-BEH		
Bleu-Rotatif	CRYSTAL2-BRP	CRYSTAL2-BRH	CRYSTAL2-BRV	CRYSTAL2-BRM

## III. CONSOMMATION

	12V		24V	
	Jour	Nuit	Jour	Nuit
Orange-Flash	3,8A	1,2A	1,8A	0,8A
Orange-Flash-400cd	3,8A	3,8A	1,8A	1,8A
Orange-Rotatif	1,4A	0,7A	0,7A	0,4A
Orange-Rotatif-400cd	1,4A	1,4A	0,7A	0,7A
Bleu-Flash	3,8A	1,2A	1,8A	0,8A
Bleu-Flash-400cd	3,8A	3,8A	1,8A	1,8A
Bleu-Rotatif	1,4A	0,7A	0,7A	0,4A

## IV. DIMENSIONS & POIDS

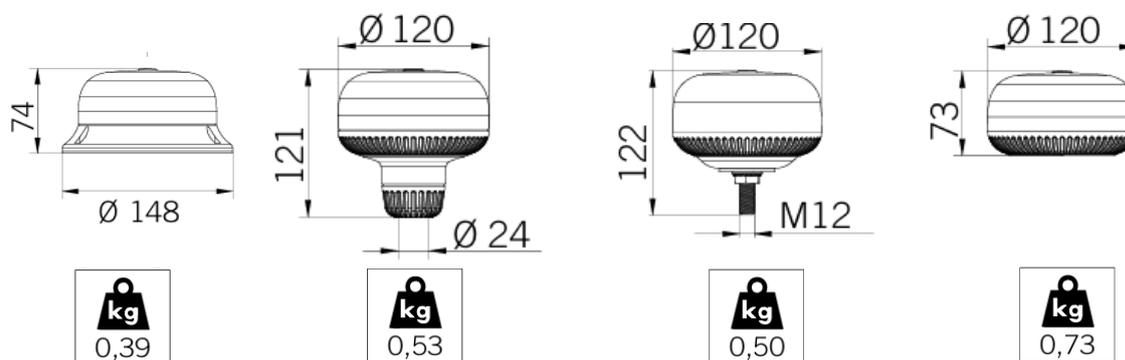

## V. REGLEMENTATION

- Homologations :
  - ECE R10: E3 051281 (12/24V)
  - ECE R65: Rotatif: TA2 E3 007292/ TB2 E3 007292 - Flash: TA2 E3 007293/ TB2 E3 007293