



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes



Autoroutes & voies rapides

PRODUIT DE MARQUAGE > PEINTURE À L'EAU

EOLE ASIO



Peinture à l'eau rétro réfléchissante, sans odeur, qui permet de réaliser des marquages routiers et urbains à hautes performances, en application traditionnelle. >>



PERFORMANCES

**MARQUAGE RÉTRO
SIMPLE BILLAGE**

P5 - Q2 - R4 - S2

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication
Emballage recyclable à 75 %
- **REDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- **QUALITÉ DE L'AIR**
Faible impact sur la qualité de l'air
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Hauts-de-France

LES POINTS FORTS

> USAGE

- **Marquages durables** : certification 1 million de passages de roues
- Exceptionnelle **visibilité de nuit** des marquages, pour une sécurité accrue des usagers
- **Temps de séchage court** limitant ainsi la gêne occasionnée pendant travaux
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

> EXPLOITATION

- Confort d'application grâce à l'absence d'odeur d'ammoniaque
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût




FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,66 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter

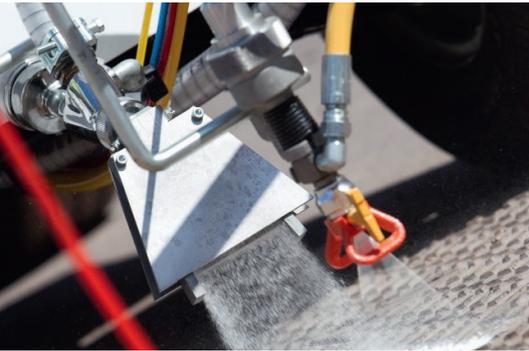

MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

Rétroréfléchissant simple billage

Dosage produit	425 g/m ²
Dosage de saupoudrage	410 g/m ²
Temps de séchage	5 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr