

BALISE EXTRA SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME



CE



AXIMUM

« Gamme servant à baliser et à jalonner les zones de stationnement et de circulation des véhicules ainsi que les sites privés, les copropriétés, les zones commerciales et industrielles et les zones portuaires et aéroportuaires. »

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Grande **résistance et flexibilité**, la balise reprend sa forme initiale sans dommage après un choc, testé à 1000 passages de roue
- Haut niveau de relevabilité testé en laboratoire
- **Durabilité** : résistance aux UV et aux dégradations thermiques
- Produit certifié CE 12899-3 D3 / WL1 et WL2

➤ INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Fixe ou démontable**
- Film rétro réfléchissant Classe 2 Prismatique Blanc ou Jaune

BALISE EXTRA SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Balise en polyuréthane
- Film classe 2 prismatique de hauteur 50 mm
- Résistance mécanique : extra souple
- Existe avec une tête ronde ou plate
- Existe en deux diamètres :
 - Diamètre 80 mm / Hauteurs : 400, 680, 800 ou 1000 mm
Équipée d'une vis M16 avec une douille aluminium M22 à sceller
 - Diamètre 110 mm / Hauteurs : 400 ou 800 mm
Équipée d'une vis M20 avec une douille aluminium M25 à sceller
- Dimension de la cheville à sceller au sol : 100 mm x diamètre ext 20 mm



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Perçage des sols, avec un foret de 32 mm pour la douille M25 et un foret de 24 mm pour la douille M22, sur 100 mm de profondeur
- Soufflage du trou pour évacuer toutes les poussières et résidus
- Placer ou non la coupelle plastique sous la balise pour avoir une balise démontable (avec coupelle) ou fixe (sans coupelle) avant la mise en place de la cheville en aluminium sur la vis
- Mettre la résine dans le trou, placer la balise avec sa cheville et laisser sécher avant le serrage complet de la balise

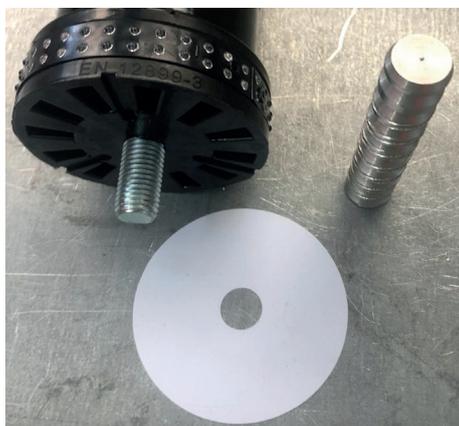

OPTIONS

- Collier rétro réfléchissant de 36 billes (pour diamètre 80) ou 98 billes (pour diamètre 110) de verre blanches à la base de la balise

