


# BALISE MINI K5C LB



« Balise autorelevable qui canalise le trafic routier dans les zones de chantier. »

## LES POINTS FORTS

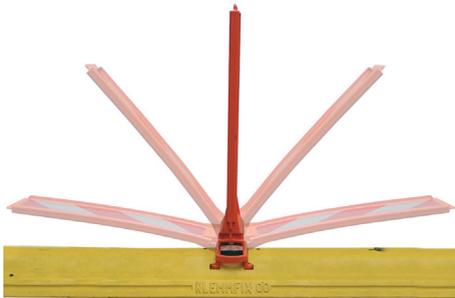

- Balise souple **autorelevable** qui reprend instantanément sa position initiale après impact
- Guidage parfait des conducteurs y compris de nuit grâce au **film rétroréfléchissant classe 2**
- Disponible en **simple ou double face**
- Durabilité assurée par une grande résistance aux variations climatiques
- **Installation simple et rapide**
- Plusieurs embases disponibles permettent l'installation dans de multiples configurations et une adaptation à des durées de chantier variables

### LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**  
Produits fabriqués en caoutchouc recyclé
- **FABRICATION EUROPÉENNE**  
Fabriqué en Autriche

# BALISE MINI K5C LB



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### BALISE

- Composée d'un corps en polypropylène et d'un pied en gomme flexible, vissé et remplaçable
- Dimensions avec poignée : 730 x 155 mm
- Poids : 1 kg
- Film rétroréfléchissant classe 2 de 500 x 125 mm
- Disponible en simple face (droite ou gauche) et double face (gauche/gauche, droite/gauche, droite/droite)



Séparateur à liasonner



Socle à poser ou visser

### EMBASES

Embases	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
Embase à visser	24 mm	120 mm	174 mm	0,2 kg
Socle à poser ou visser	70 mm	260 mm	590 mm	7 kg
	90 mm	270 mm	1000 mm	14 kg
Séparateur à liasonner	90 mm	270 mm	1000 mm	16 kg
Embouts de séparateur	En biseau		440 mm	5 kg



Embase à visser



## CONDITIONS D'INSTALLATION

- Positionner l'embase et la fixer
- Lors de l'implantation s'assurer que les chevrons sont orientés vers la chaussée



## OPTIONS

- Fixations : 2 vis 14 x 140 mm avec rondelles
- Poignée de manutention

