



Séparer



Espace Urbain



Péri-urbain



Routes



Autoroutes & voies rapides



Sites privés

GESTION D'ACCÈS > BARRIÈRE FILET

# BARRIÈRE FILET



Barrière pour la fermeture rapide et non agressive des accès, en ville, route ou autoroute.



## LES POINTS FORTS

### > USAGE

- Permet de neutraliser l'accès aux voies lors de travaux ou d'interventions d'urgence
- Sécurisation des espaces de manière temporaire pour des manifestations sportives, marchés...
- Dispositif autorisé y compris sur autoroute par un arrêté d'expérimentation pour la fermeture des bretelles d'accès
- Longueur de fermeture adaptable de 5 à 20 mètres en version manuelle (5 à 14 mètres avec enrouleur automatique)
- Bonne visibilité de nuit
- Résistance aux intempéries et en milieu salin : boîte en aluminium poudré gris et mécanisme anticorrosion

### > INSTALLATION / EXPLOITATION

- Facile à installer
- Déploiement en quelques secondes
- Absence de manutention grâce au boîtier installé de manière fixe
- Entretien simplifié : graissage du ressort 1 fois par an



## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE  
Fabriqué en région Pays de la Loire



FABRICATION FRANÇAISE






## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### > BARRIÈRE

- 4 sangles horizontales avec bandes rétro réfléchissantes blanches
- Sangles verticales orange fluorescent
- Bâche avec impression « Accès interdit » et signal B0 (circulation interdite à tout véhicule)
- 2 tendeurs à cliquets

### > BOITIER DE RANGEMENT

- Tôle soudée revêtue d'une peinture grise anticorrosion
- Dimension : 615 x 500 x 320 mm
- Boulonnerie de fixation
- Fermeture par clé triangle

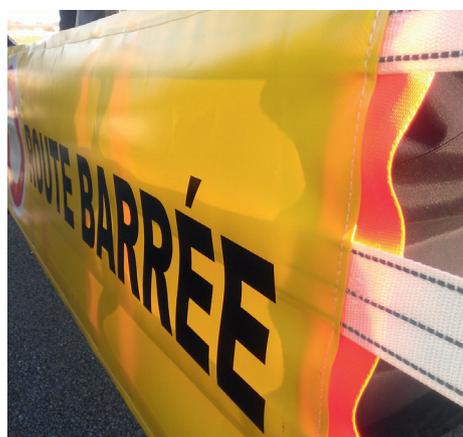

### > SUPPORTS

- Support en acier galvanisé pour boîtier et fourreau
- Support en acier galvanisé pour point d'attache opposé et fourreau



## CONDITIONS D'INSTALLATION

- Boîtier à fixer sur le support en accotement
- Un support d'accrochage positionné de l'autre côté de la chaussée permet de fixer l'extrémité de la barrière



## OPTIONS

- Boîte à enrouleur automatique permettant un usage simple par un seul intervenant, équipée d'une barrière filet à accroche spécifique (5 à 14 m)
- Panneaux et K2 rétro réfléchissants classe 2
- Message personnalisable
- Verrou de fermeture