

LINELAZER™ 250 SPS / 250 DC



Un produit




Machines d'application autopropulsées pour les chantiers de taille moyenne, permettant des applications en position debout pour un meilleur rendement et un plus grand confort des applicateurs.



LES POINTS FORTS

- **Plateforme arrière avec appui ergonomique** : travail en position debout préservant le confort des utilisateurs et favorisant le rendement de chantier
- Citadines disponibles en deux versions : HP Automatic et HP Reflective pour répondre à toutes les exigences
- **Réglage simplifié des pistolets** grâce au système EasyMark avec repères et attache amovible innovante
- **Écran d'affichage** pour le suivi et le contrôle des données du marquage
- Équipement inoxydable permettant l'utilisation de peinture solvant et de peinture à l'eau
- Pompe airless à longue durée de vie

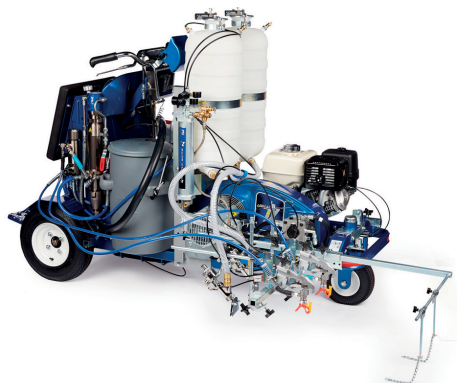

LINELAZER™ 250 SPS / 250 DC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine d'application Airless avec pompe hydraulique.

	Série HP Automatic		Série HP Reflective	
	250 SPS	250 DC	250 SPS	250 DC
Poids à vide	302 kg	341 kg	352 kg	392 kg
Moteur	390 cm³ 13 HP		390 cm³ 13 HP	
Capacité réservoir carburant	6.1 l		6.1 l	
Débit pompe peinture	9.5 l/min	2 x 9.5 l/min	9.5 l/min	2 x 9.5 l/min
Pression peinture max	227 bars		227 bars	
Dimensions	83 x 128 x 186 cm		83 x 141 x 186 cm	



ÉQUIPEMENTS/OPTIONS

	Version de base Série HP Automatic		Version de base Série HP Reflective		Options sur HP Automatic	Options sur HP Reflective
	250 SPS	250 DC	250 SPS	250 DC		
Modulateur	Modulateur électronique				-	-
Cuve peinture	1 cont. 60l	1 cont. 60l	1 cont. 60l	1 cont. 60l	Conteneur 95l	
Cuves billes	-	-	1 cuve 108 kg	2 cuves 214 kg	2 ^{ème} cuve (billage par gravité)	-
Pistolets peinture	1 pistolet	2 pistolets	1 pistolet	2 pistolets	2 ^{ème} pistolet	3 ^{ème} pistolet
Pistolets billes	-	-	1 pistolet	2 pistolets	Pistolet manuel sur enrouleur	
Moteur	Démarrage électrique				2 ^{ème} pistolet	3 ^{ème} pistolet
Sécurité	-	-	-	-	Gyrophare Phare de travail	



MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Interventions de mise en service ou d'entretien sur site
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25



AXIMUM INDUSTRIE
88 Square du Colonel Granthomme - 60400 NOYON - France
Tél. : +33(0)3 44 44 13 46
aximum.fr