



Guider



Signaler



Espace Urbain



Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE SOLVANTÉE SANS TOLUÈNE

LUCINE



« Peinture urbaine utilisable avec ou sans charges antidérapantes selon le degré d'adhérence recherché. »

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Très bonne **visibilité de jour** des marquages
- **Adhérence exceptionnelle** pour une plus grande sécurité des usagers en milieu urbain : SRT > 0,60 avec saupoudrage de charges antidérapantes
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- **Adaptation** immédiate de l'application aux exigences d'antiglisance selon les types de marquage : souplesse et gain de temps sur chantier
- Préservation de la santé des utilisateurs : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P4 - Q4 - S4
P5 - Q3 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
S : Antiglisance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Haut-de-France




FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase solvant
- Masse volumique : 1,53 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter

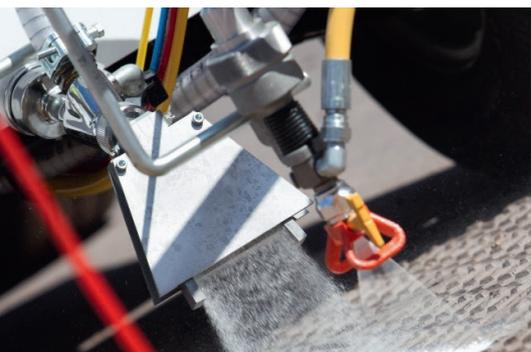

MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSUMMATIONS*

	Non rétroréfléchissant S1	Non rétroréfléchissant S4
Dosage produit	690 g/m ²	645 g/m ²
Dosage de saupoudrage	-	230 g/m ²
Temps de séchage	11 min	7 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr