

MUSOIR J14A



« Balise de musoir qui signale la divergence de courants de trafic de même sens. »

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Structure très **résistante** au choc et très stable
- Conçue pour assurer la sécurité des usagers : aucun risque de projection en cas de collision
- Visibilité assurée par des flèches blanches rétro réfléchissantes classe 2
- **Résistance au vent à 140 km/h**
- Conforme à la norme NF P98-587 Balises monolithiques de signalisation de divergent en matière plastique

> INSTALLATION / EXPLOITATION

- **Deux modèles** : dos ouvert ou fermé
- Deux dimensions disponibles afin de s'adapter à toutes les configurations d'installation
- **Rapide à installer** avec lestage par sacs de sable
- Excellente tenue des couleurs : balise teintée dans la masse avec traitement anti-UV

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Produit recyclable (hors film)
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine





MUSOIR J14A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de la balise en polyéthylène haute densité rotomoulé
- Balise teintée dans la masse et traitée anti UV
- Couleur standard : vert
- Couleurs sur demande : jaune, orange... (nous consulter)

	Musoir J14A ouvert	Musoir J14A fermé
Diamètre	1 m	1 m ou 2 m
Flèches	Film blanc rétroréfléchissant classe 2	
Fond	Vert non rétro (sans film) Film vert rétro réfléchissant classe 2 (seule version conforme à la norme)	

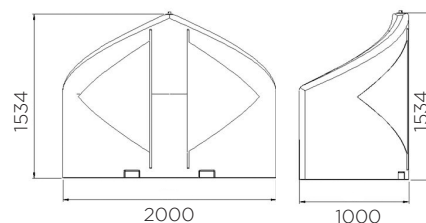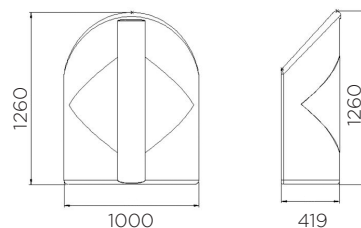

CONDITIONS D'INSTALLATION

- Installation sur sol de bonne planéité
- Poids de lestage maximal recommandé de 200 kg pour tous les modèles



LESTAGE	Musoir J14A ouvert	Musoir J14A fermé*
Modèle Ø 1 m	Lestage 200 kg par sacs de sable	Lestage 200 kg par sacs de sable
Modèle Ø 2 m		Fixation mécanique au sol (option)

* Remplissage par trappe guillotine



OPTIONS

- Sacs de lestage en PVC orange vides ou lestés de 15 kg
- Système de fixation mécanique pour musoir fermé :
 - Kit d'arrimage 3 fixations pour musoir diamètre 1 m
 - Kit d'arrimage 4 fixations pour musoir diamètre 2 m

